


Istruzioni per Gioco di abilità in acrilico

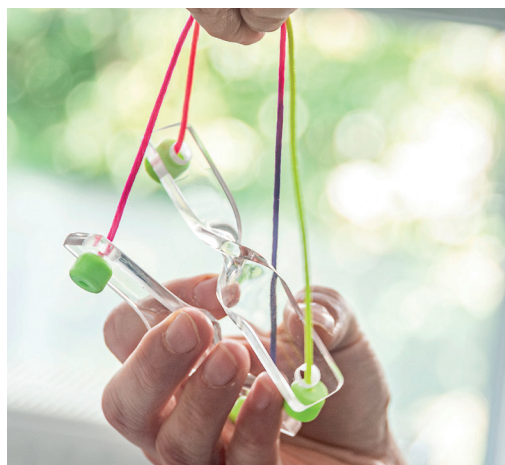

Materiale utilizzato (sufficiente per 5 pezzi di abilità)	Numero di articolo:	Quantità:
Strisce di vetro acrilico 40 x 500 x 3 mm (per pezzo 40 x 100 mm, da cui 2 strisce 20 x 100)	876573	1
Cordoncino satinato (2 mm), 50 m di colore arcobaleno (2 x 250 mm per pezzo)	671881	1
Sfere di legno con foro, 40 pezzi (10 mm) (4 pezzi per pezzo)	601871	1


Nota: oppure creare autonomamente 4 terminali identici utilizzando un file STL in una stampante 3D.
(File STL dietro il codice QR qui nelle istruzioni)

Strumento consigliato:		
Tavolo da traforo	350460	secondo necessità
Raschietto	832025	secondo necessità
Lime	367200	secondo necessità
Soffiatore d'aria calda	328515	secondo necessità
Thermoform 580	374251	secondo necessità
Dispositivo di piegatura della plastica	330581	secondo necessità
Seghetto da traforo	300043	secondo necessità
Lame per Seghetto da traforo	313574	secondo necessità
Smerigliatrice	333578	secondo necessità

Strumenti necessari:

pennarello per pellicola, taglierina per incidere, carta vetrata o carta vetrata umida, trapano, disco per lucidare, raschietto, lima, pistola ad aria calda, Thermoform, piegatrice per plastica, seghetto da traforo, lame per seghetto, smerigliatrice

Istruzioni:

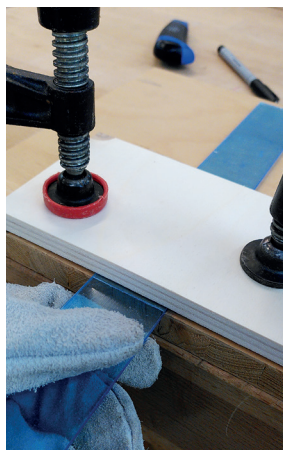

- 1 Dividi le strisce in due parti uguali.
Segnare il bordo di taglio e separare con un'incisione. Ripetere e/o parlare delle regole di sicurezza per lavorare con la taglierina! (La pellicola protettiva rimane sul pezzo in lavorazione al massimo fino alla deformazione)
Rifinisci (arrotonda) i bordi con una lima, carta vetrata, carta vetrata bagnata e il disco di lucidatura.



2 Segnare con una penna i 2 fori al centro di ciascuna striscia di vetro acrilico. Posizionare il foro ad almeno 5 mm dalle estremità, ma il più lontano possibile dalle estremità.
Forature 5 mm (rispettare le norme di sicurezza e la velocità di rotazione per il vetro acrilico!)

3 Piegare e girare il vetro acrilico.
Rimuovi sempre la pellicola protettiva prima di piegare.



4 Infilare un pezzo di corda (250 mm) per ogni pezzo di vetro acrilico attraverso i fori e annodare le estremità della corda insieme alla sfera di legno.

Oppure terminali realizzati con stampante 3D:

A tal proposito, stampare 4 terminali con un diametro minimo di 10 mm e un'apertura continua di almeno 3 mm. L'altezza dei terminali deve essere di almeno 10 mm.

File STL di esempio corrispondente da scaricare dietro il codice QR. (file predefinito per stampanti 3D)



Il team creativo di OPITEC le augura buon divertimento con la realizzazione!