

Comment jouer à Web Dog

niveau de difficulté  exigeant

Durée : environ 5 à 7 heures de cours



Matériel utilisé (modèle d'environ 25 x 23 cm) :	Numéro d'article :	Quantité :
Carton d'argile, 180 g/qm, sans acide, format A4, 100 feuilles, ocre = 1 feuille par modèle	669653	1
Papier tonique, 130 g/qm, sans acide, format DIN A4, 100 feuilles, orange = env. 10 x 8 cm par modèle	612737	1
Papier à dessin en argile & Carton photo, assorti en 30 couleurs, env. 230 x 330 mm, 60 feuilles au total	650995	alternativement
Fil de chaîne env. ø 1 mm x 1425 m, env. 500 g, 50% coton, 50% polyester, beige = environ 4,5 m par modèle	510574	1
Kit de laine acrylique - Maxi, 14 pelotes de 50 g (environ 50 m chacune) dans différentes couleurs, pour crochet/aiguille à tricoter de 8, 700 g au total, kit de 14 pelotes = env. 17,5 m au total par modèle	562847	1
Laine vierge - Set, 12 laine vierge peignée d'env. 20 g chacune en différentes couleurs, au total 250 g, set de 12 pièces = env. 9 g au total par modèle	528722	1
Laine de mouton - Set, 10 laine de mouton peignée d'environ 100 g chacune dans différentes couleurs, au total 1000 g, set de 10 pièces	672980	alternativement
POSCA Marqueur PC-3M, différentes couleurs, pointe à peindre 0,9 - 1,3 mm, set de 16 pièces	615920	1
OPITEC colle de bricolage 100 g = env. 5 g par modèle	301988	1
OPITEC colle de bricolage 265 g	301715	alternativement
OPITEC colle de bricolage 1060 g	301737	alternativement
OPITEC colle de bricolage 5300 g	301748	alternativement
Bâton de colle Pritt®, sans solvant, 43 g = env. 1 g par modèle	301035	1
Pritt® Bâtons de colle - Pack économique, 4 bâtons de colle de 22 g chacun	319798	alternativement
Outil recommandé :		
Cadre à tisser en bois pour enfants, 1 cadre à tisser env. 29 x 19 cm, largeur de tissage env. 17 cm, longueur de tissage env. 23,5 cm, 1 navette, 1 peigne et 2 arrêts de bord, instructions incluses, 5 pièces	519006	selon les besoins
Aiguille à tisser - Aiguille à tresser, plastique, env. 150 x 3 mm, oeillet d'aiguille env. 15 mm, 20 pièces	673322	selon les besoins
Aiguilles à tisser en bois, longueur env. 200 mm, perçage : env. 3 mm, naturel, 10 pièces	510873	selon les besoins
Aiguille de Smyrne - kit, 2 aiguilles 70 x 2 mm (oeillet d'aiguille 16 mm), 50 x 1,7 mm (oeillet d'aiguille 6 mm), kit de 2 aiguilles	217856	selon les besoins

Outils nécessaires :

Support, modèle en papier, crayon, mètre ruban (ou règle), ciseaux, cadre à tisser, aiguille à tisser (en bois et/ou en plastique), aiguille de Smyrne


Instructions :




1. Découper des parties du modèle en papier à l'aide de ciseaux. Dessiner les différentes parties sur le carton d'argile et les découper.




2. Pour reporter les contours, tracez vigoureusement au crayon les contours au dos du modèle.



3. Placez le verso du modèle sur le carton d'argile. Tracez maintenant les contours sur la face avant au crayon. La pression du crayon permet de transférer les contours sur le carton d'argile.




4. Découpez le modèle de la chevelure, reportez-le sur un carton d'argile d'une autre couleur et découpez.



5. Tracez les contours au crayon sur les pièces de papier à l'aide des marqueurs de couleur. Coller la mèche de cheveux. La conception des **Il faut compter environ 1 à 2 heures de cours pour la création des pièces en papier.**




6. Le **surface tissée** du chien correspond à **environ 17 x 12,5 cm**. Déplacer les arrêts de bord vers l'intérieur, les accrocher à la largeur souhaitée et les serrer. Tendez le fil de chaîne verticalement dans les incisions (voir les instructions du produit).




7. Couper un morceau de laine acrylique. Tissez les horizontalement à l'aide de l'aiguille à tisser en plastique. **CONSEIL !** Pour éviter le déplacement du début du tissage, insérez une aiguille à tisser en bois pour le délimiter.




8. Tisser avec la laine acrylique souhaitée. Pour comprimer les fils de trame, utilisez le peigne à tisser. Au lieu de la laine acrylique, il est également possible de tisser un brin de laine vierge comme fil de trame. Tirer un écheveau de laine vierge, le tisser horizontalement.




9. Tisser la surface jusqu'à la taille souhaitée.



10. Retirez l'aiguille à tisser en bois et détachez le fil de chaîne.



11. Coupez les arcs de fils de chaîne au milieu. Nouez ensemble 2 brins de fil de chaîne en les serrant bien. Desserrer le dispositif de blocage des bords, retirer le modèle du cadre de tissage.






12. Retirer l'arrêteur de bordure du modèle. Coudre l'excédent de laine acrylique et de fils de chaîne sur l'envers du tissage (avec une aiguille de Smyrne).




13. Fixez d'un côté les extrémités des brins de laine vierge, avec de la colle, sur l'envers de la surface tissée. De l'autre côté, amincissez un peu les brins de laine vierge, c'est-à-dire tirez légèrement sur la laine vierge, retirez les brins fins.



14. Fixer les pièces de papier avec de la colle sur l'avant du tissage.
Pour le tissage et le reste de la conception, il faut compter **nécessite environ 4 à 5 heures de cours.**



Modèle →

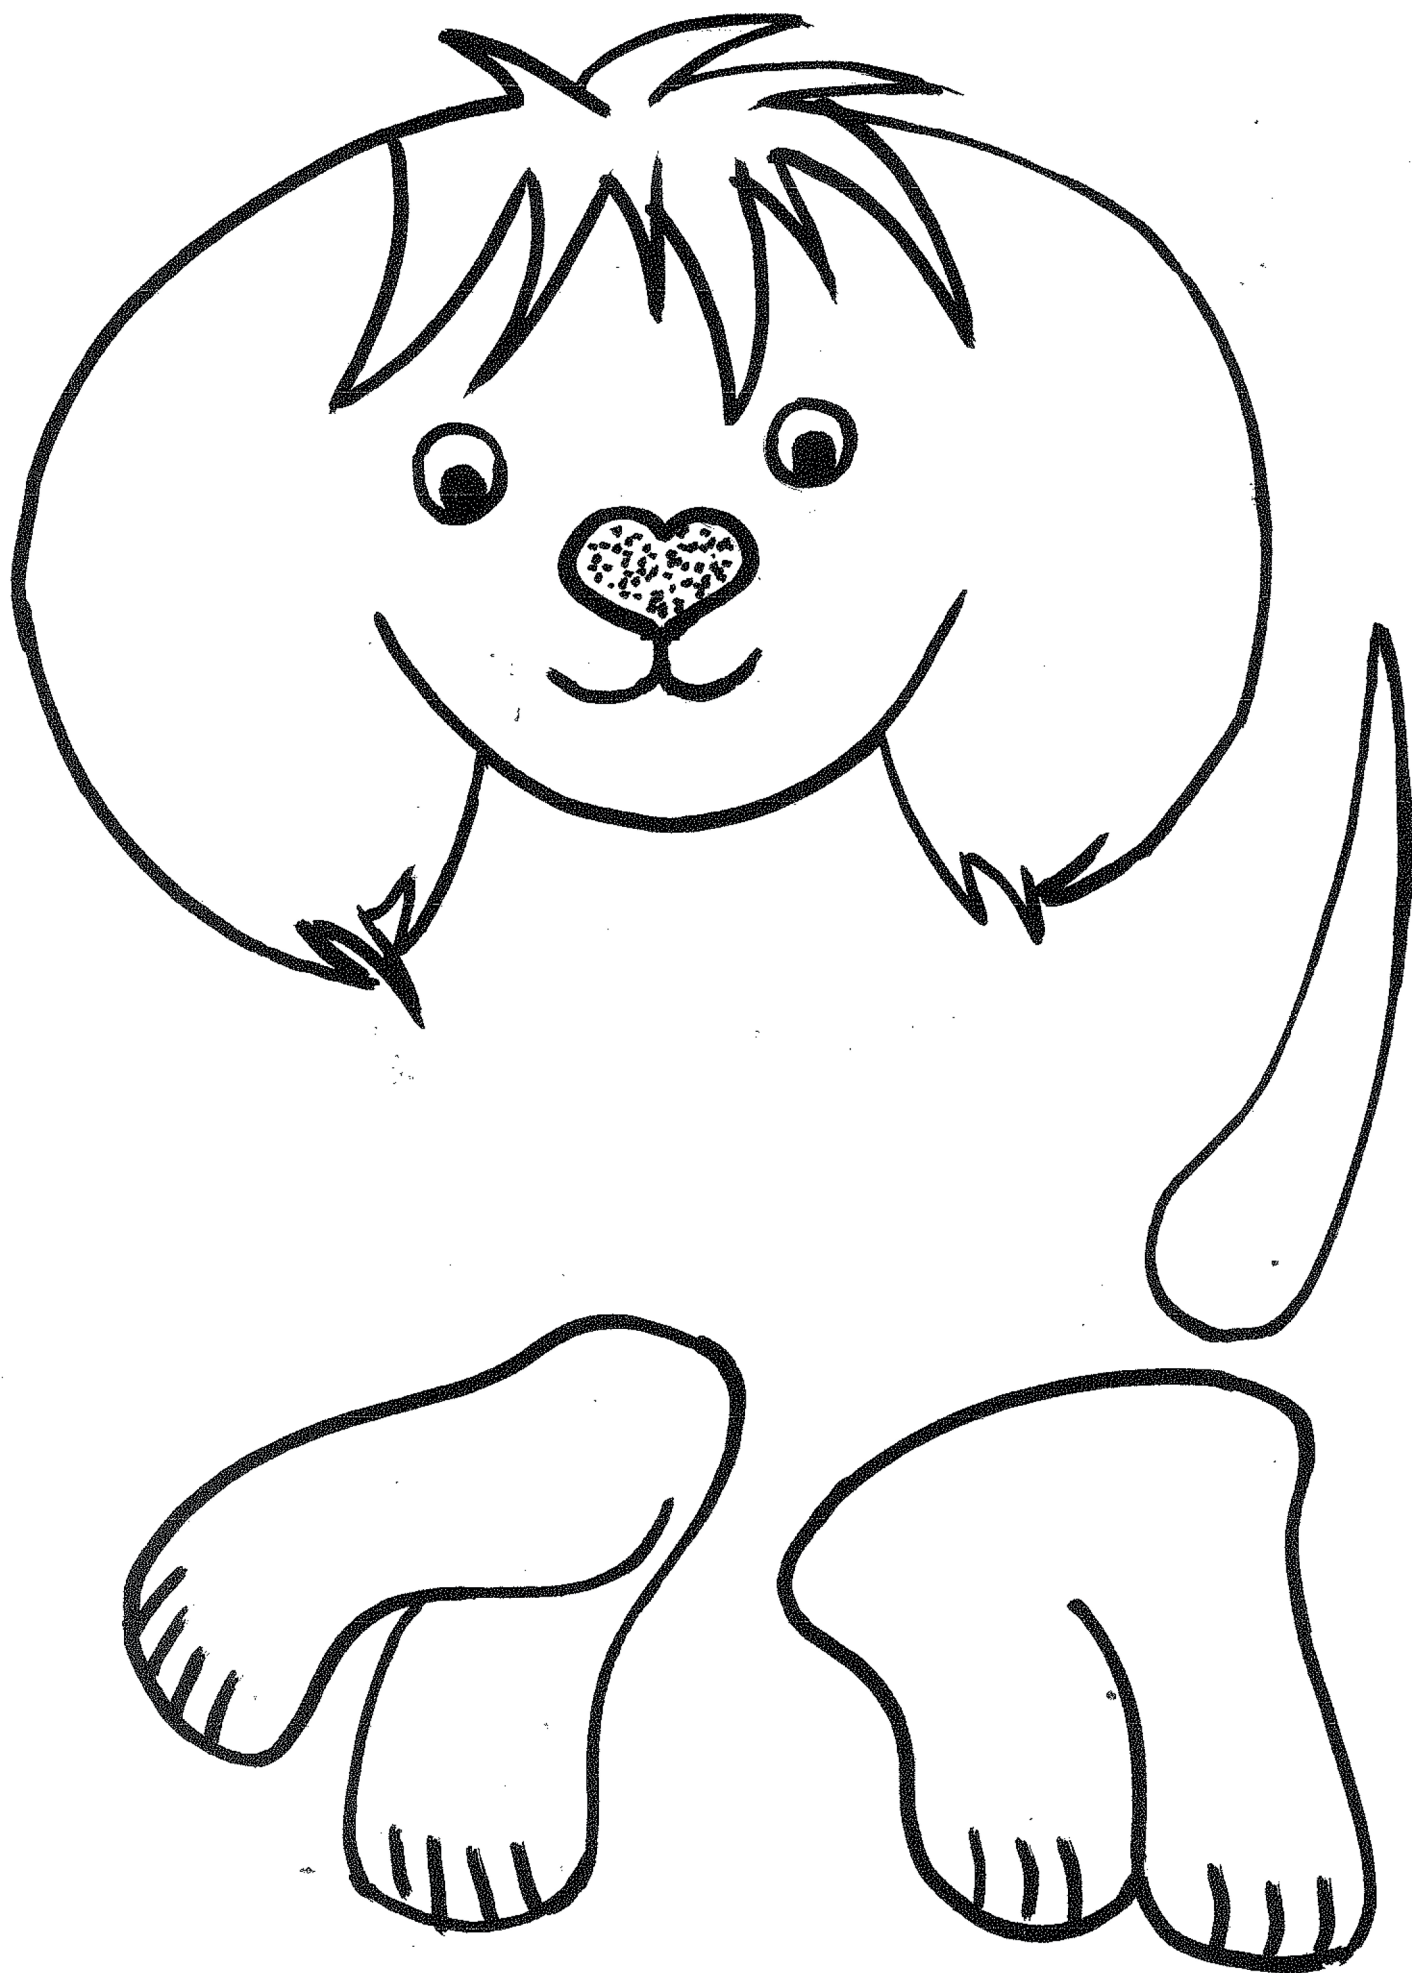

L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de vos projets !