

Instruction Sac en feutrine

niveau de difficulté ● moyen



Matériel utilisé :	Numéro d'article :	Quantité :
Feutrine de bricolage, env. 450 x 700 mm, 3,5 mm d'épaisseur, vert clair, 1 pièce	515932	
Feutrine de bricolage, env. 300 x 450 mm, 3,5 mm d'épaisseur, rose, 1 pièce	513871	
Feutrine de bricolage, env. 300 x 450 mm, env. 3,5 mm d'épaisseur, pacific, 1 pièce	514408	
Feutrine de bricolage, env. 152 x 228 mm, 1,5 mm d'épaisseur, couleurs assorties, set de 100 pièces	642141	
Boutons en plastique, couleurs assorties, env. 10-37 mm, 500 g	554392	
Fil à broder, 26 coloris différents, 8 m chacun, 52 pièces	576952	
Élastiques, 10 couleurs, 0,5 mm x 5 m, lot de 10	672555	
Outil recommandé :		
Ciseaux, environ 140 mm, 1 pièce	315174	
Aiguille à broder avec pointe, épaisseur 18 - 22, lot de 6	217845	
Aiguille à broder sans pointe, taille 18 - 22, lot de 6	217834	
Perforateur à vis, 4 pièces	573806	
Support de découpe, environ 220 x 300 mm	375028	
Support de découpe, environ 300 x 450 mm	375039	
Support de découpe, environ 450 x 600 mm	375040	
Support de découpe, environ 600 x 900 mm	375051	


Outils nécessaires :

Support de découpe, crayon, règle, ciseaux, poinçon à visser


Instruction :



1. Préparer les matériaux de bricolage et les outils nécessaires.



2. Découpez les modèles et dessinez-les sur une plaque de feutrine de bricolage.

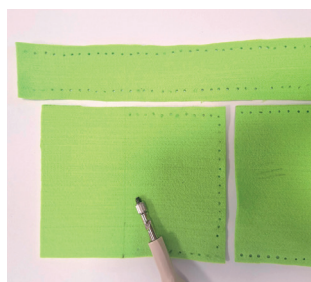


3. Découpez le modèle dessiné et percez les trous avec la perforatrice à vis selon le modèle. Attention : ne découpez que sur un support de découpe.



4. Placez la pièce latérale n° 3 sur la pièce dorsale n° 1 et pliez le coin.



5. Fixez avec des épingles.

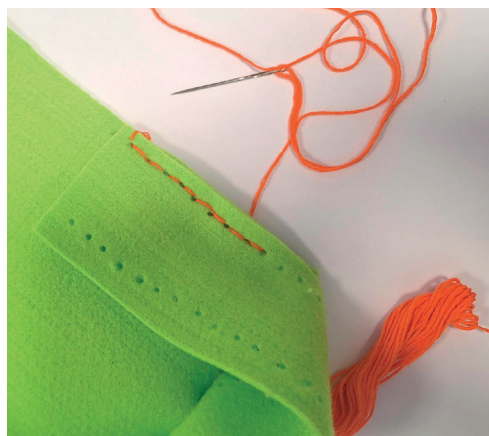

6. Avec un point arrière (point de piqûre) : Piquez l'aiguille à travers le tissu par le bas. Piquez l'aiguille vers la droite à la longueur de point souhaitée. Si c'est le premier point, il suffit de piquer dans le tissu. S'il s'agit d'un point suivant, piquez à nouveau dans l'avant-dernier point de couture, puis serrez le fil. Double de la longueur du point, en reperçant l'aiguille par le bas.




7. Après la partie latérale, fixez la poche avant n° 3.




8. Brodez maintenant comme à l'étape 6.



9. La partie supérieure du dos est brodée au point de feston. Important : Pour obtenir une couture régulière au point de Langet, il est important de maintenir un espacement régulier entre les différents points.

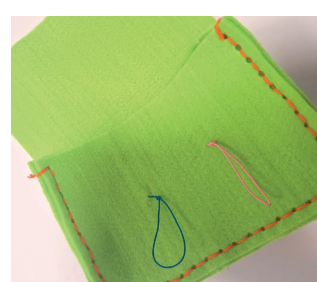

10. Pour chaque fermeture, coupez un morceau de ficelle élastique d'environ 15 cm de long et prenez-le en double. Ensuite, au centre, de la poche avant, enflez de l'extérieur vers l'intérieur en laissant dépasser environ 7 cm et faites un nœud.

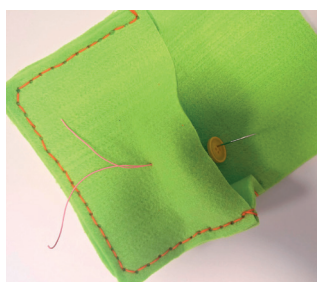

11. A l'intérieur, enflez un bouton à chaque extrémité des cordons élastiques et faites un nœud.




12. Pour les décorations, découpez des fleurs ou des motifs similaires dans des plaques de feutrine de bricolage de différentes couleurs.



13. Brodez les fleurs en feutrine de bricolage avec un bouton.



14. Les fleurs peuvent également être brodées au point de Langet (point de feston).

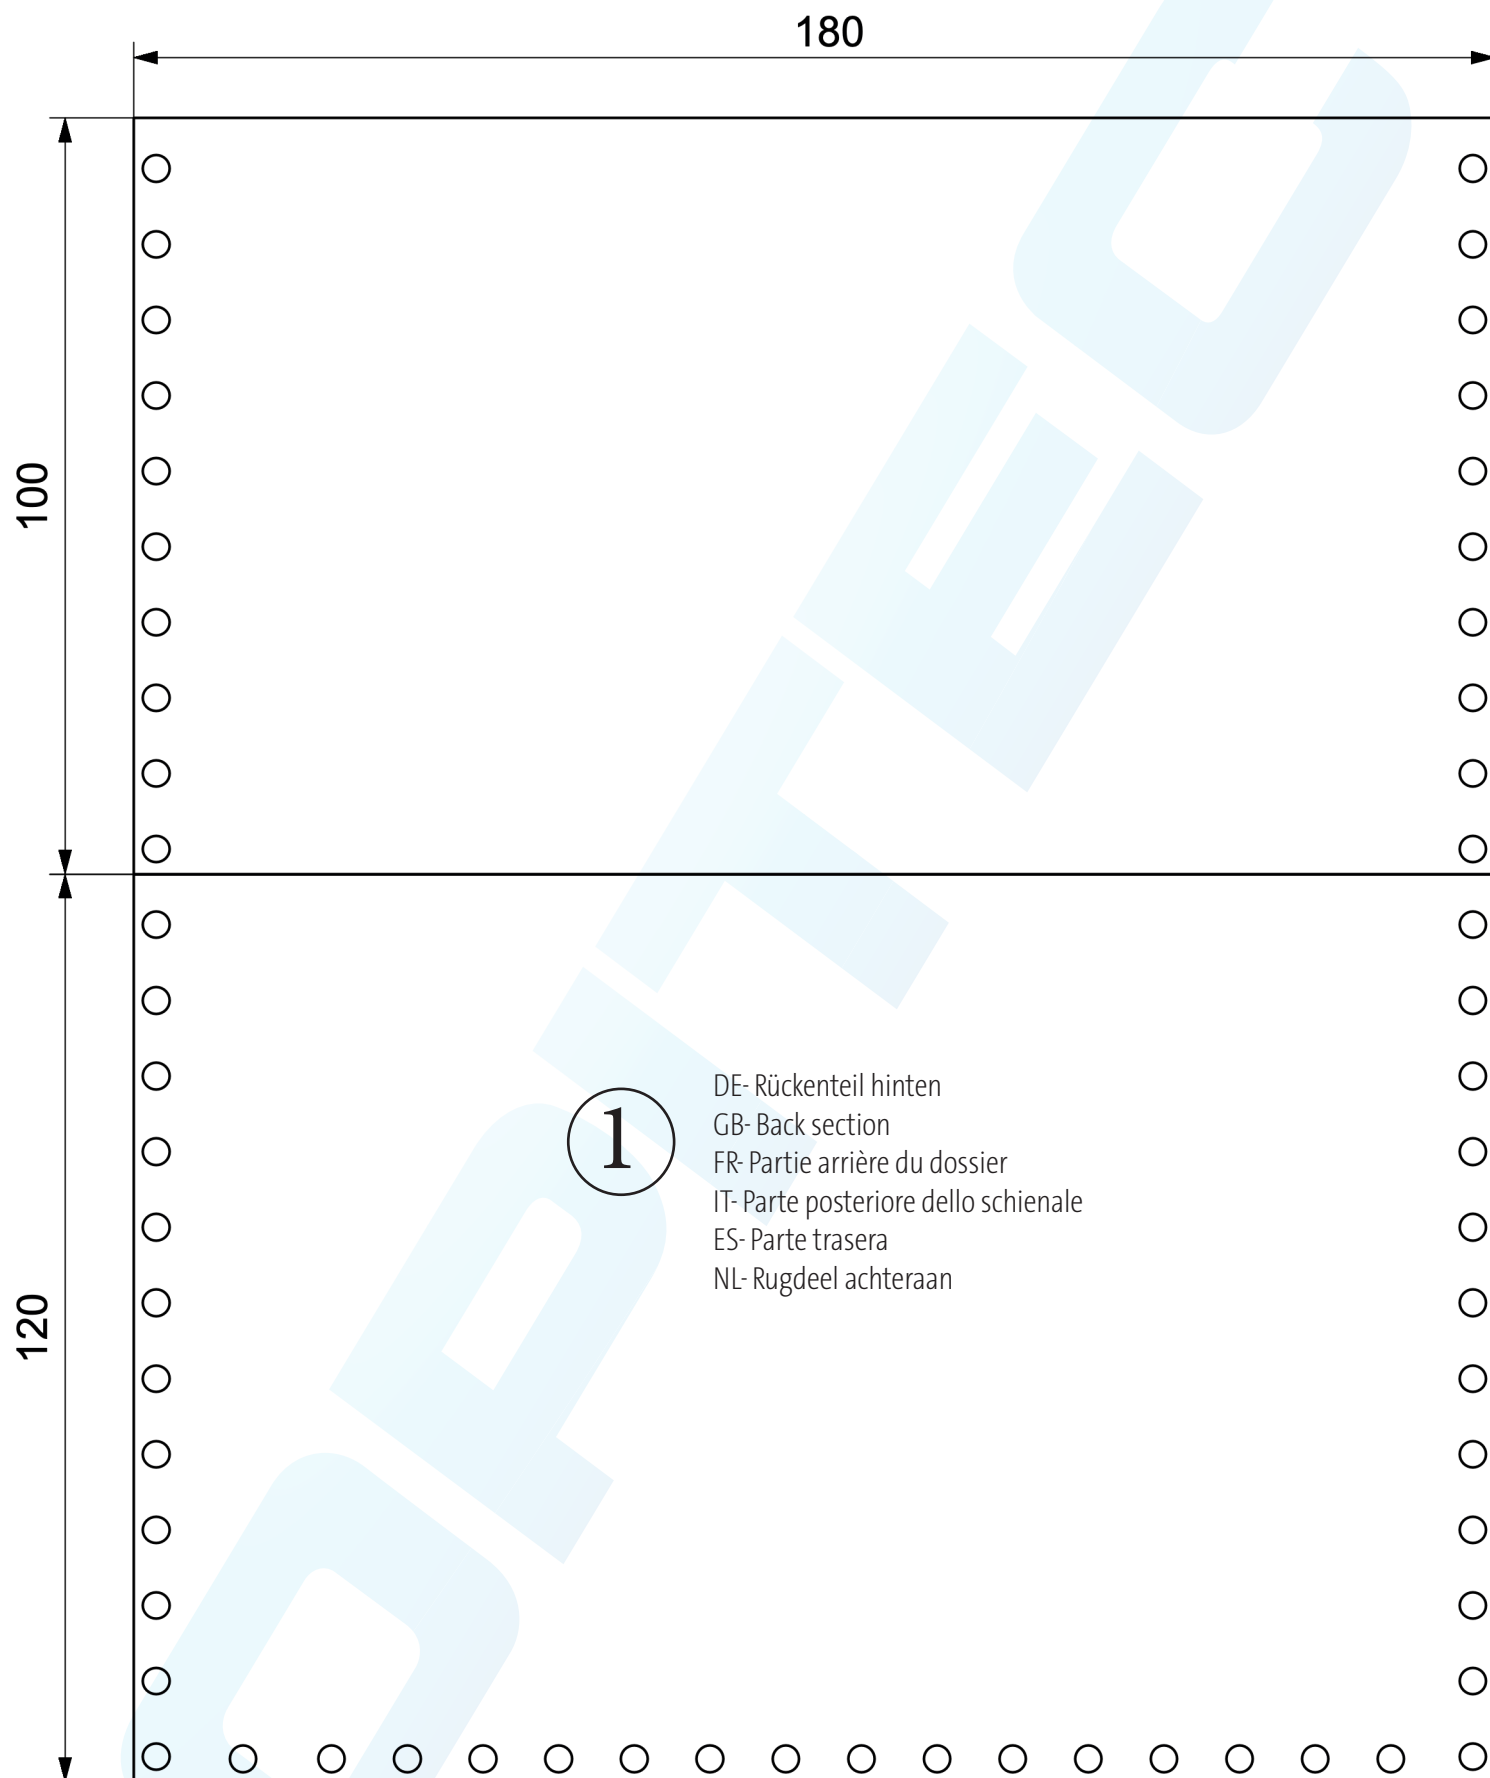



2

DE- vordere Tasche
GB- front pocket
FR- poche avant
IT- tasca anteriore
ES- bolsillo delantero
NL- voorvak

180

120

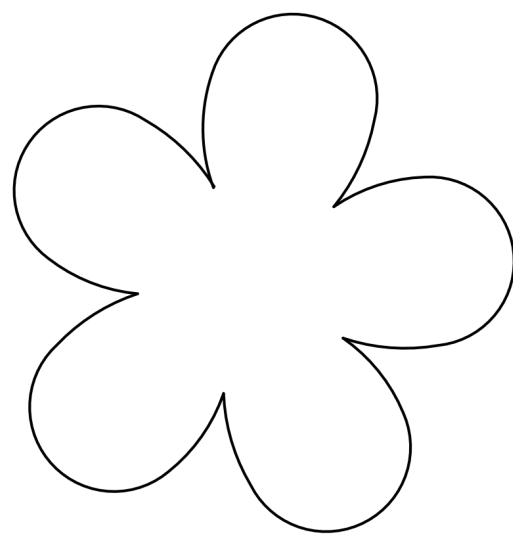

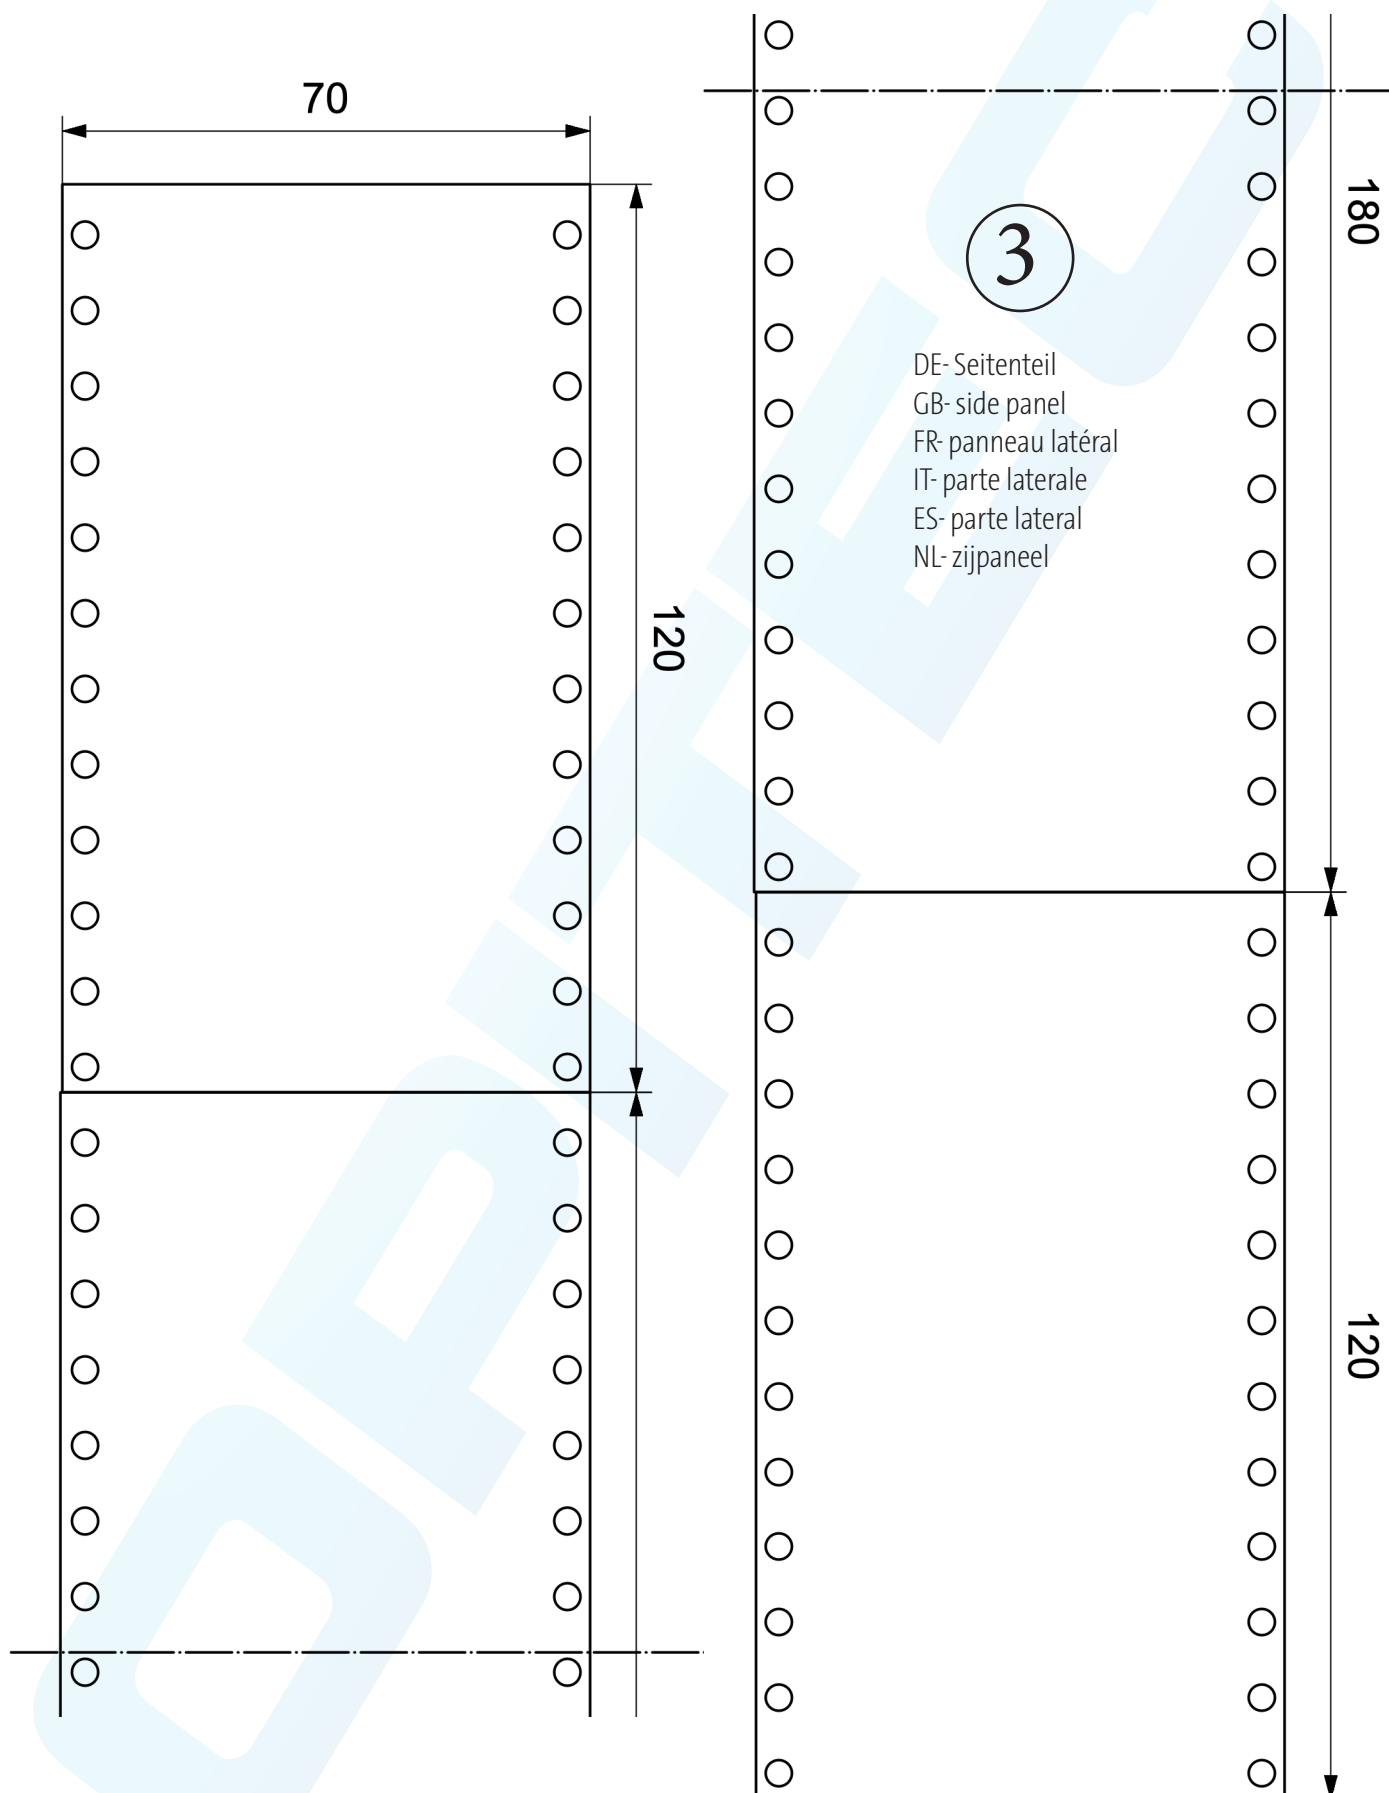

L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de vos projets !